27 januari 2025

SVENSKT SKIDSKYTTE


Lathund – bygga en skjutbana 10 m

Val av plats för skjutbana

- Kontakta markägare angående placering av skjutbanan. Om banan skall användas enbart för licensfria luftgevär så behöver polisen **inte** godkänna skjutbanan. Beroende på kulfångets storlek kan bygglov behövas. Kontakta kommunen för rätt information.
- Skjutriktningen bör om möjligt ske i riktning nordost till nordväst, för att få bästa ljusförhållanden. I andra skjutriktningar kan besvärliga motljusförhållanden uppstå.
- Ta hänsyn till andra faciliteter, byggnader, spårdragning, vägar etc etc.
- Tag kontakt med SSSF för dialog och rådgivning.

Skjutvall

Skjutvallens bredd skall vara 2,75 x antal skjutplatser samt sträcka sig 1,5 meter till höger och till vänster om ytterskjutplatserna. Djupet på skjutvallen ska vara 8-10 meter.

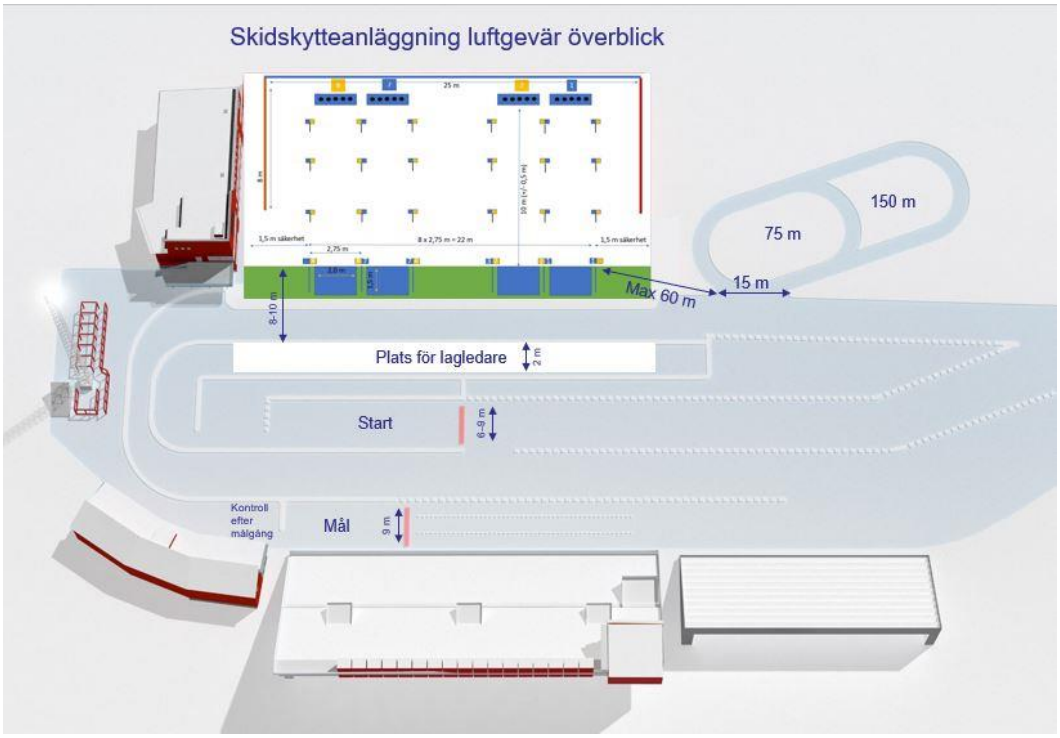

Skjutvallen skall vara plan och hårdgjord.
Använd ett material som är väldränerat som underlag för skjutplatsen.
Ex bergkross 0-35 eller 0-18 med ett djup av 20-30 cm. Vid mjukare underlag rekommenderas grövre bergkross.
Vid riktigt fuktig mark kan bergkross 0-100 läggas i botten.

Lägg slutligen ett lager med flis eller grövre sågspån på toppen alternativt asfalt.



Kulfång

För att stoppa upp de kulor som går förbi måltavlorna behövs ett kulfång. Kulfånget kan bestå av:

- en naturlig förhöjning i naturen bakom måltavlorna
- råspont minst 22 mm
- enkel plåt (minst 2 mm)
- fukttålig plyfa (helst inte hård plywood, då det finns risk för rikoschetter)
- som extra finess kan en 2 mm plåt fästas på råspont eller boardväggen för att förlänga hållbarheten i området närmast runt metallmålen



Höjd för kulfång
Stående skytte
2,5 meter
(1 meter ovanför fallmålet)

Höjd för kulfång
Liggande skytte
1,3 meter
(1 meter ovanför fallmålet)

Kulfånget skall sträcka sig minst 1 meter till höger och till vänster om respektive ytterskjutkorridor.
Avgränsa gärna kulfånget på sidorna med lätt tvärställda väggar (30-45 grader).



För att samla blyrester från skotten görs en hårdgjord yta under/framför måltavlorna med ett djup av minst 1 m längs hela kulfångets bredd.
Avsluta med en kant som gör att kulorna ligger kvar på plattformen och kan enkelt sopas ihop i lämpligt kärl.




Svenska Skidskytteförbundet, Stadionvägen 7, 831 58 Östersund
Tel: +46 010 476 42 41 • info@skidskytte.se • skidskytte.se


Måltavlor



- Måltavlorna placeras ca 30-50 cm framför kulfånget.
- Liggande skjutmål ska placeras med centrum prickar - 30 cm från marken.
- Stående skjutmål ska placeras med centrum prickar - 130 -150 cm från marken.
- OBS!! Dessa mått gäller om skjutplats och marknivå under skjutmålen är på samma höjdnivå.
- Fästanordning för fallmålen kan förslagsvis tillverkas av reglar, (45x45) som förankras i vägg eller mark.
- Fallmålen ska vara lodrätt installerade. Placering för inskjutningsram sker till höger om fallmålet.

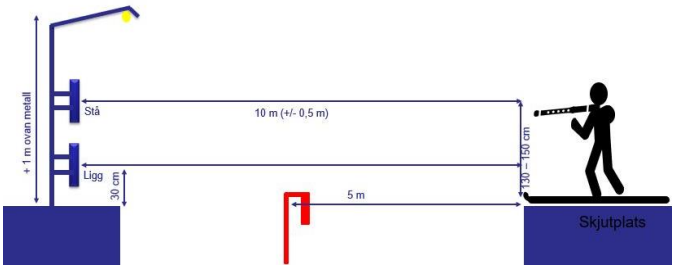

Varje skjutplats skall numreras – centralt ovanföretallmålet, med bana 1 placerad längst till höger.
Motsvarande markering på skjutplatserna.

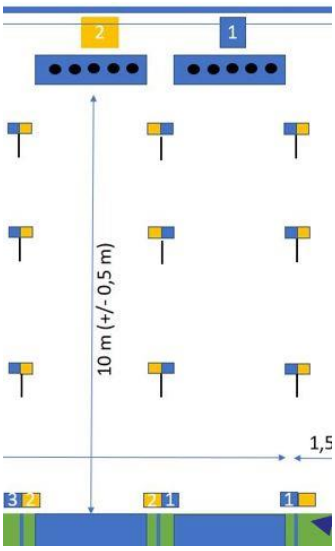

Svenska Skidskytteförbundet, Stadionvägen 7, 831 58 Östersund
Tel: +46 010 476 42 41 • info@skidskytte.se • skidskytte.se

Tak

Ett skärmtak över skjutmålen rekommenderas för att skydda mot väder o vind. Enklast är att bygga på skärmtaket från kulfångsväggen.

Taket bör sträcka sig 1 m framför skjutmålen för att ge bästa skydd. Om skärmen förses med plåttak skall det vara minst 1 meter mellan övre kant på metallmål och lägsta kant på plåttaket.





Belysning på skjutmålen är nödvändig vid dåligt dagsljus eller mörker. Ljuspunkter fästs i underkant på skärmtaket alternativt på ställning nära marken. Ljusbilden skall vara jämn över hela banans bredd och en ljusstyrka om 700 -1000 lux bör uppnås.

Svenska Skidskytteförbundet, Stadionvägen 7, 831 58 Östersund
Tel: +46 010 476 42 41 • info@skidskytte.se • skidskytte.se

Avspärrningar

Om skyddsplanket är fullträffskyddat är det inte någon säkerhetsrisk att befinna sig bakom skyddsplanket. Om skyddsplanket inte är fullträffskyddat får området bakom kulfånget ej beträdas under skjutning. Ett område på 30 meter (från kulfånget och rakt bak) skall i sådana fall markeras med varningsskyltar, riskområdet för skjutbana.

Spärra av sidorna på skjutbanan med staket eller motsvarande samt skylta med varningsskyltar – riskområde för skjutbana.

Svenska Skidskytteförbundet, Stadionvägen 7, 831 58 Östersund
Tel: +46 010 476 42 41 • info@skidskytte.se • skidskytte.se