
prismalence
OF SWEDEN

Fallstudie Skyttis Skidskyttearena 2025


Förutsättningar

- Belysning för en fullstor Skidskyttearena ca 250m x 100m.
- Lämplig för TV-sändningar och arrangemang av högsta klass.
- 24M master – ingen mast inne på området – all belysning från sidan.
- Flexibel ljusstyrning för många olika typer av användningsscenarion.
- Arenan i nära anslutning till tättbebyggt område.

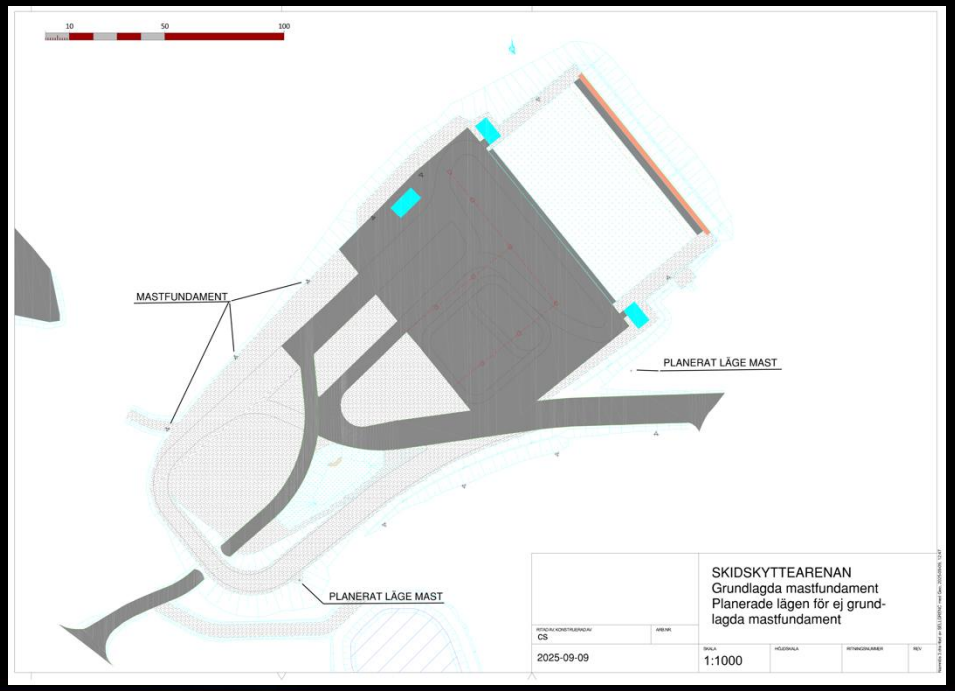

Lösning

- 200st 600W Stella R Ledstrålkastare med separata drivdon.
- 1000 lux på målen, 750lx på skyttarna och 500lx på arenan.
- 13x 24M master – ingen mast inne på området – all belysning från sidan.
- DALI gen 2 Ljusstyrning.
- Avbländande linser och möjlighet att släcka/dimma alla lampor riktade mot bebyggelse utan att minska den belysta ytan.

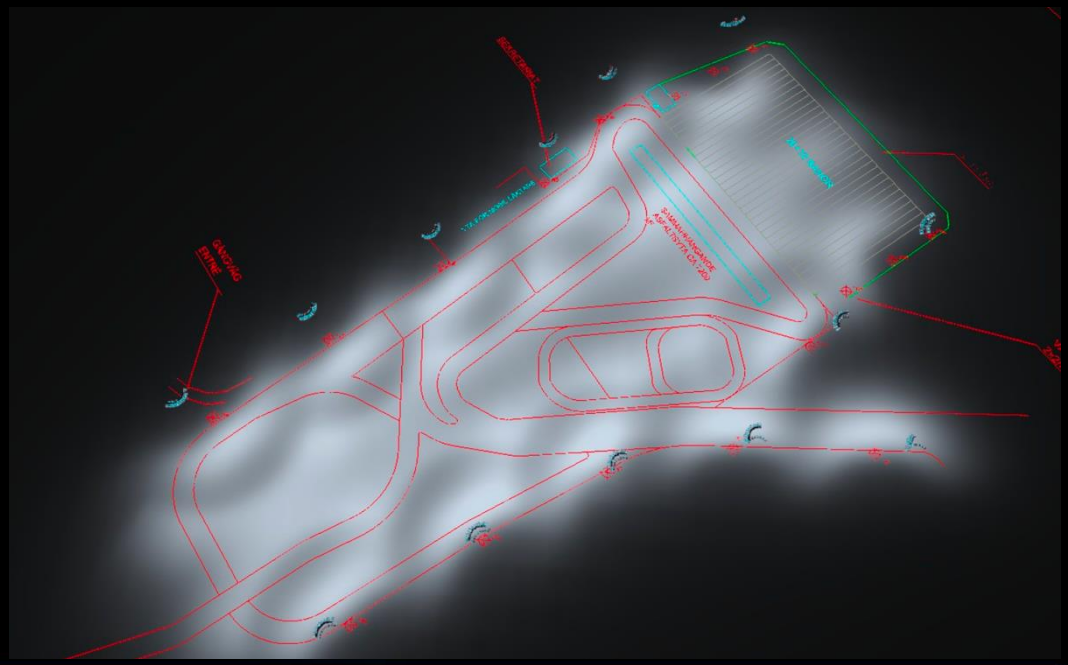

Lösning

- 1000 lux på målen, 750lx på skyttarna och 500lx på arenan.
- 13x 24M master – ingen mast inne på området – all belysning från sidan.



Lösning

- 13x 24M master – ingen mast inne på området – all belysning från sidan.



Lösning

- Tack vare Stellas extra långa räckvidd finns möjlighet att belysa hela området från endast ena sidan under arbetstid för att inte störa industriområdet i närheten.



Armaturmontage

- 200st 600W Prismalence Stella R Ledstrålkastare med separata drivdon. 16-20st armaturer på standardmaster.
- Flexibla armaturer och drivdonslådor som monteras direkt på masten med enkla och ekonomiska fästanordningar.





